




## POSTE RELEVAGE **1530 EAUX CLAIRES**

- Adapté aux effluents de sortie de fosse septique, de décanteur, et aux effluents traités
- Pompe tout inox à roue vortex, diamètre de passage 20 mm
- Livré prêt à installer, avec un câblage de 20 m pour la pompe et le flotteur d'alarme
- Fond et parois indéformables sous la pression hydrostatique extérieure

### Références

**091403**  
entrée percée

**091413**  
entrée non percée

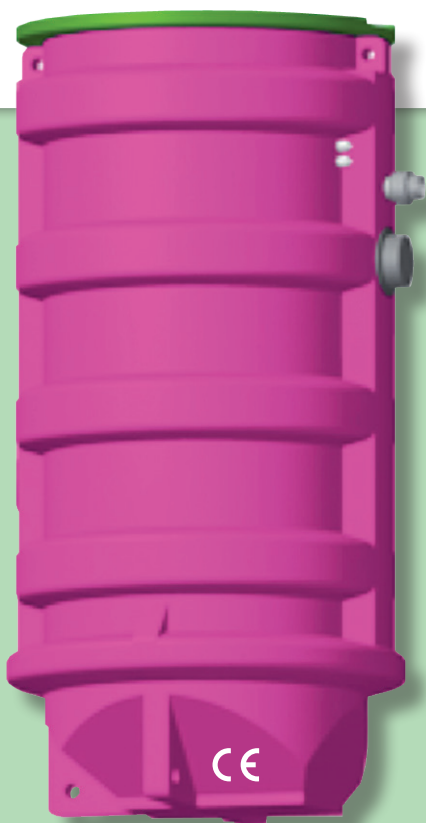


- Couvercle vissant renforcé avec joint plat
- Oreilles de levage
- Sortie taraudée 1"1/4 et flexible de raccordement
- Passe-câbles IP68 protégés
- Orifice pour ventilation optionnelle en diamètre 100 mm, obturé par un bouchon PVC
- Raccordements électriques intérieurs par connecteurs étanches IP68
- Cuve renforcée
- Equipement PVC en diamètre 40 mm avec vanne d'arrêt et antiretour à boule (raccords union)
- Bâchées réglées en usine à 50L ±10L
- Résistance du fond sans déformation à une pression de 250 mb (2,5 tonnes/m<sup>2</sup>)
- Fond biseauté pour éviter les dépôts

→ **CUVE GARANTIE 10 ANS CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION**



LA RÉFÉRENCE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

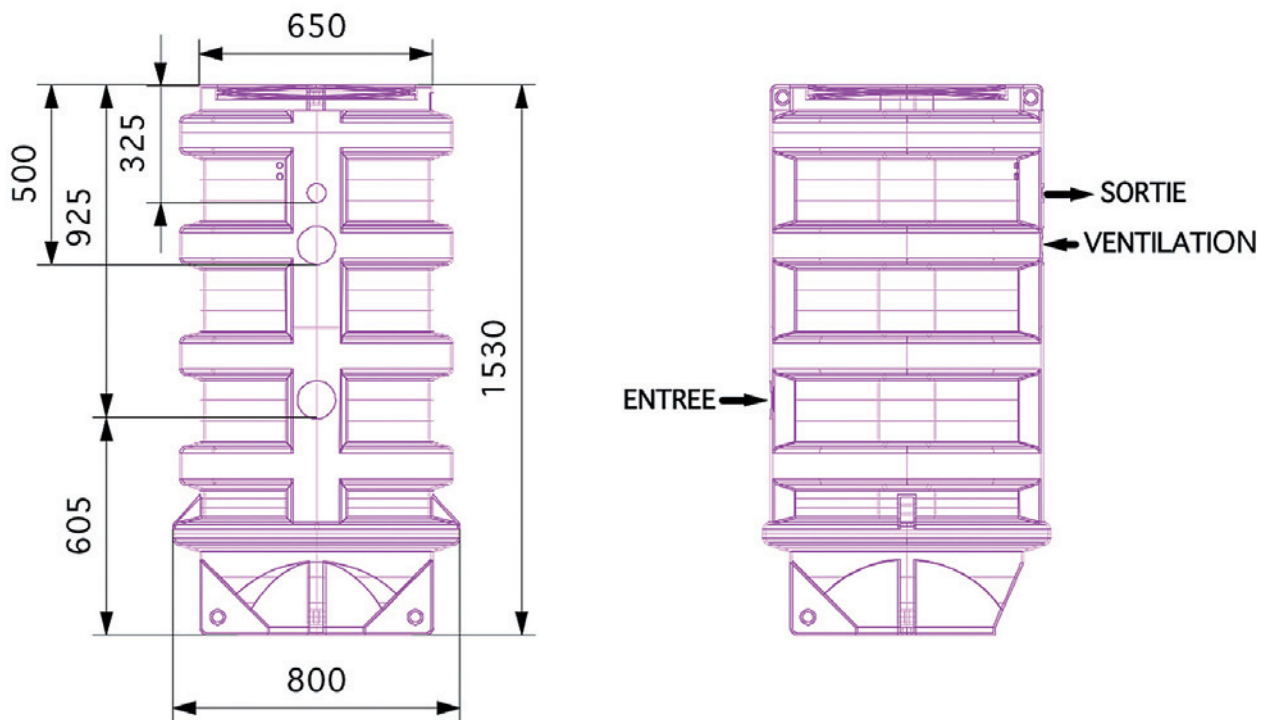

Poids du poste équipé = **64 kg**

Pour la version avec l'entrée non percée un repère en relief indique la hauteur minimale (665 mm) pour l'axe de perçage (scie cloche de 105 mm)

## POMPE EBARA BEST ONE VOX



→ Pompe garantie 24 mois

### MATÉRIAUX

- Chemise externe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en acier inox AISI 304
- Arbre en acier inox AISI 303
- Garniture mécanique en Carbone/Céramique/NBR

### DONNÉES TECHNIQUES

- Immersion maximale : 5 m
- Roue Vortex
- Passage maximum de solides 20 mm
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IP68
- Tension monophasée 230V ±10%, 50Hz
- Poids 4,7 kg

P1	0,50 kW
P2	0,25 kW
Condensateur	8 µF
H max	6,5 m
H min	1,5 m

