

LE MEILLEUR DE L'ASSAINISSEMENT VÉGÉTAL

POSTE DE RELEVAGE INTÉGRÉ (Réf. 091508)

- Livré fixé à l'extrémité aval du filtre Boxeparco et prêt à fonctionner
- Installation de l'ensemble filtre + poste dans une fouille unique à fond plat
- Pompe tout inox à roue centrifuge semi-ouverte, diamètre de passage 10 mm
- Boîtier d'alimentation et de commande avec alarme intégrée
- Câblage de 30 m pour la pompe et le flotteur d'alarme
- Convient pour l'alimentation des regards de répartition et des aires de dispersion ; ne convient pas pour l'alimentation des épandages sous pression (1)




- Sortie taraudée 1"1/4 et flexible de raccordement
- Passe-câbles IP68 protégés
- Orifice pour ventilation en diamètre 100 mm
- Equipement PVC en diamètre 40 mm avec vanne d'arrêt et anti-retour à boule (raccords union)

CUVE GARANTIE 10 ANS CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION

(1) Dans ce cas utiliser un poste Septipak Puissance+

Sonde résistive avec flotteur d'alarme Niveau Haut

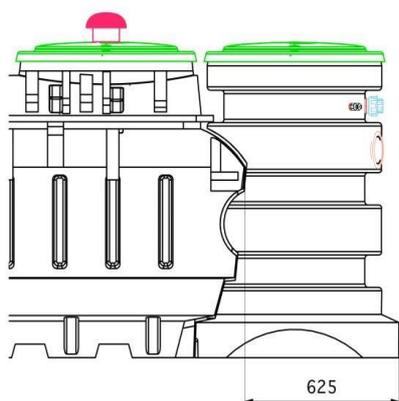

Boîtier d'alimentation et de commande



- Protection par fusible
- Marche automatique ou manuelle
- Alarme de niveau haut sonore et visuelle

Pompe Best One

MATERIAUX

- Chemise externe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en acier inox AISI 304
- Arbre en acier inox AISI 303
- Garniture mécanique en Carbone/Céramique/NBR

DONNÉES TECHNIQUES

- Immersion maximale : 5 m
- Roue centrifuge semi-ouverte
- Passage maximum de solides 10 mm
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IP68
- Tension monophasée 230V $\pm 10\%$, 50Hz
- Poids 4,3 kg



Pompe garantie 24 mois

P1	0,50 kW
P2	0,25 kW
CONDENSATEUR	8 μ F
H MAX	8,3 m
H MIN	1,8 m

