



POSTE RELEVAGE **1960 EAUX CLAIRES**

- Adapté aux effluents de sortie de fosse septique, de décanteur, et aux effluents traités
- Pompe tout inox à roue vortex, diamètre de passage 20 mm
- Livré prêt à installer, avec un câblage de 20 m pour la pompe et le flotteur d'alarme
- Fond et parois indéformables sous la pression hydrostatique extérieure



Références

091401
entrée percée


091411
entrée non percée

- Couvercle vissant renforcé avec joint plat
- Oreilles de levage
- Sortie taraudée 1"1/4 et flexible de raccordement
- Passe-câbles IP68 protégés
- Orifice pour ventilation optionnelle en diamètre 100 mm, obturé par un bouchon PVC
- Raccordements électriques intérieurs par connecteurs étanches IP68
- Cuve renforcée
- Equipement PVC en diamètre 40 mm avec vanne d'arrêt et antiretour à boule (raccords union)
- Bâchées réglées en usine à 50L ±10L
- Résistance du fond sans déformation à une pression de 250 mb (2,5 tonnes/m²)
- Fond biseauté pour éviter les dépôts

→ **CUVE GARANTIE 10 ANS CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION**



LA RÉFÉRENCE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

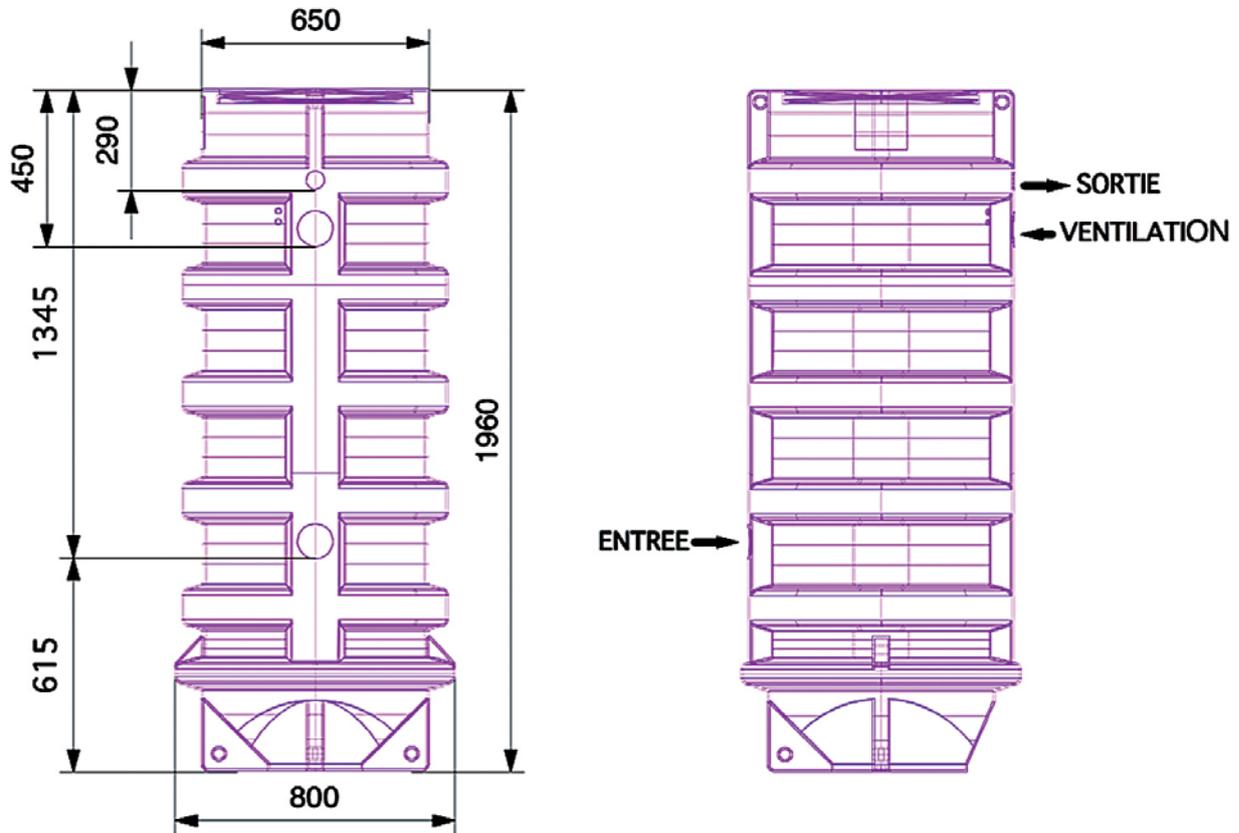

Poids du poste équipé = **76 kg**

Pour la version avec l'entrée non percée un repère en relief indique la hauteur minimale (665 mm) pour l'axe de perçage (scie cloche de 105 mm)

POMPE EBARA BEST ONE VOX




MATÉRIAUX

- Chemise externe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en acier inox AISI 304
- Arbre en acier inox AISI 303
- Garniture mécanique en Carbone/Céramique/NBR

DONNÉES TECHNIQUES

- Immersion maximale : 5 m
- Roue Vortex
- Passage maximum de solides 20 mm
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IP68
- Tension monophasée 230V \pm 10%, 50Hz
- Poids 4,7 kg

P1	0,50 kW
P2	0,25 kW
Condensateur	8 μ F
H max	6,5 m
H min	1,5 m

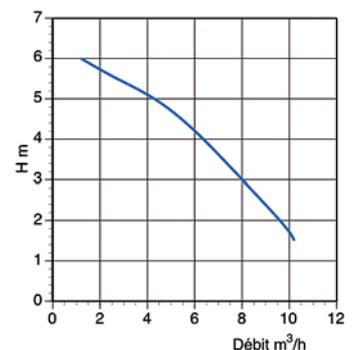

→ Pompe garantie 24 mois